


SHURE STEREO PHONO CARTRIDGES

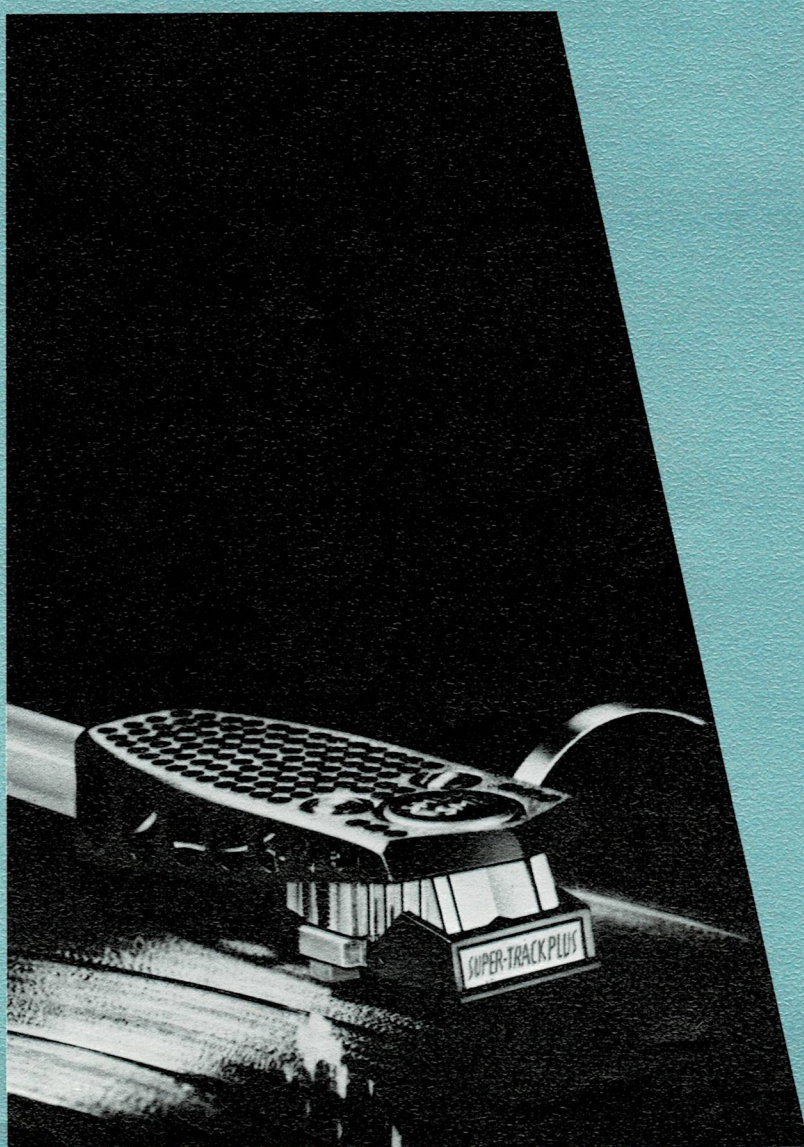

SHURE BROTHERS INC.

222 Hartrey Ave., Evanston, Illinois 60204, U.S.A.

日本総代理店

パルコム トライデント カンパニー インコーポレーテッド

オーディオ部 東京都港区高輪2-15-17 〒108
TEL. 443-3231(代)




V-15 TYPE III


Super-Track "Plus" Phono Cartridge

¥ 34,500

TRACKABILITY CHART

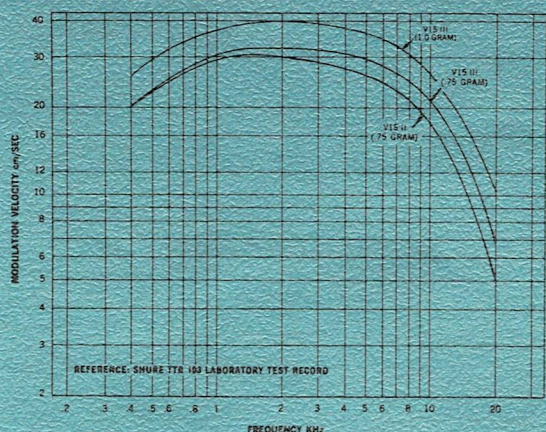

SHURE M91シリーズ

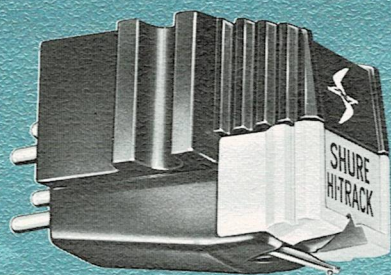

M91ED ¥19,400


M91GD ¥15,400

4チャンネル・ステレオの一つの方向にあるマトリックス方式のレコード再生用カートリッジは、周波数特性、トラッカビリティなどカートリッジの基本的諸特性は勿論、更に位相特性なども重要なファクターを占めることになります。この4チャンネル(マトリックス方式)の適正な再生というテーマに取り組んだSHUREの研究陣は長い歴史と新しい技術とからM91ED、M91GDのカートリッジを完成しました。M91EDは0.2×0.7ミルの楕円針を、M91GDは0.6ミルの円錐針でいずれも軽針圧(3/4~1 1/2g)を使用。SHURE・デラックス・ハイ・トラック・カートリッジは4チャンネル再生のみならず2チャンネル再生にも高性能を発揮いたします。

M91 シリーズ 仕様

トラッカビリティ(針圧1g): 400Hz-22cm/sec 5,000Hz-28cm/sec
1,000Hz-33cm/sec 10,000Hz-19cm/sec

TRACKABILITY CHART

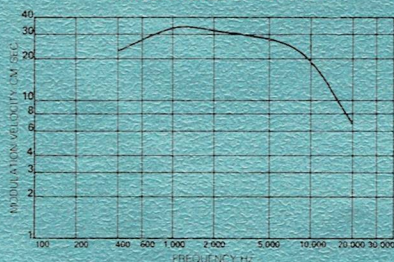

周波数範囲: 20Hz~20,000Hz

出力: 5.0mV(1,000Hz 5cm/sec)

チャンネル・セパレーション: 25db以上(1,000Hz)

チャンネル・バランス: 2db以内

適正負荷: 47,000Ω(~70,000Ω)、400pF~500pF

(各チャンネル毎、トーン・アーム及びケーブルを含む)

インダクタンス: 720mH

直流抵抗: 630Ω

針先: 0.2ミル×0.7ミル楕円針(M91ED)


0.6ミル円錐針(M91GD)

針圧: 3/4g~1 1/2g

重量: 5.5g

取付け寸法: 1/2インチ(12.7mm)

SHURE M75 TYPE 2シリーズ

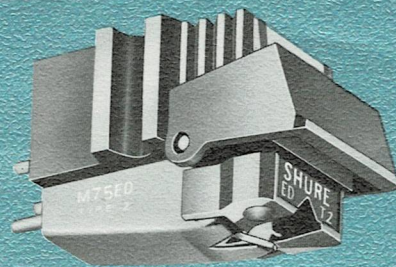

M75ED TYPE 2 ¥19,200

M75G TYPE 2 ¥13,600

M75B TYPE 2 ¥11,500

M75タイプ2シリーズは比較的安価な費用で計画するステレオ・システム用として好適です。特に現実感豊かな再生を望む音楽愛好家用として理想的です。

M75ED TYPE 2、は高級システムに、V-15 TYPE III を求めるには予算がないという方、又はアンプやスピーカーがもう一步であると云う方に特におすすめ致します。

M75ED TYPE 2、M75G TYPE 2、の針圧は、3/4~1 1/2gと指定されておりますので、アームも高級な軽針圧用のアームが要求されます。

M75B TYPE 2、は多少針圧の重いアームでも完全にマッチし、M75タイプ2シリーズの音質の良さが楽しめます。尚、交換針を従来と異なる良好なもの(例えば、M75G、かM75-6を持っていてM75ED TYPE 2の交換針をつける場合)に交換する場合は針圧も変わりますので、その指示針圧に従って調整して下さい。

この様にM75シリーズは針の互換性がありますので、その点幾種類の音質音色等を聴き楽しめますので、取りあえず1個お求めになることが、楽しみの始まりと云えるでしょう。

M75 TYPE 2 シリーズ 仕様

トラッカビリティ:(針圧1g M75ED TYPE 2)

400Hz-22cm/sec 5,000Hz-28cm/sec

1,000Hz-33cm/sec 10,000Hz-19cm/sec

(針圧1g M75G TYPE 2)

400Hz-20cm/sec 5,000Hz-25cm/sec

1,000Hz-28cm/sec 10,000Hz-18cm/sec

(針圧2g M75B TYPE 2)

400Hz-28cm/sec 5,000Hz-30cm/sec

1,000Hz-35cm/sec 10,000Hz-20cm/sec

周波数範囲: 20Hz~20,000Hz

出力: 5.0mV(1,000Hz 5cm/sec)

チャンネル・セパレーション: 25db以上(1,000Hz)

チャンネル・バランス: 2db以内

適正負荷: 47,000Ω(~70,000Ω)、400pF~500pF

(各チャンネル毎、トーン・アーム及びケーブルを含む)

インダクタンス: 720mH

直流抵抗: 630Ω

針先: 0.2ミル×0.7ミル楕円針(M75ED TYPE 2)

0.6ミル円錐針(M75G TYPE 2、M75B TYPE 2)


針圧: 3/4g~1 1/2g (M75ED TYPE 2、M75G TYPE 2)

1 1/2g~3.0g (M75B TYPE 2)

重量: 6g

取付け寸法: 1/2インチ(12.7mm)


SHURE M44 シリーズ



M44G ¥7,900
M44-7 ¥7,900

15度の垂直トラッキング角をもつ M44シリーズ 仕様
た円錐針で0.7ミル針付の“M44-7” 周波数範囲：20Hz～20,000Hz
(モノラル兼用)が発売以来10余年 出力：(1,000Hz 5cm/sec)
にわたり爆発的人気と販売数量を 6.2mV (M44G)
誇っておるのは、この価格でこの 9.5mV (M44-7)
性能が今日まで市販されなかった チャンネル・セパレーション：25db以上
からでしょう。 (1,000Hz)
価格的にもお手頃な点及び誰方が 針先：0.6ミル 円錐針 (M44G)
お聴きになっても無難な音質です 0.7ミル 円錐針 (M44-7)
ので、お若い人からお年寄に至る 針圧： $\frac{3}{4}g \sim 1\frac{1}{2}g$ (M44G)
まで如何なる年齢層にもご自由に $1\frac{1}{2}g \sim 3g$ (M44-7)
簡単な操作で取付けできます。 重 量：7g

SHURE アクセサリー



SFG-2 針圧計 ¥2,700

スーパー・トラック“プラス”V-15 TYPE III を創ったSHURE社の研究開発グループは信頼性の高いシンプル且つ低価格の精密針圧計をオーディオ・ファン、レコード・ファンの為に完成しました。 $\frac{1}{2}$ グラムから1 $\frac{1}{2}$ グラムまでは $\frac{1}{10}$ グラム単位で計れ、最大3グラムの針圧まで測定できます。



TTR-110
トラックビリティ・テスト・レコード ¥2,600

SHURE TTR-110はカートリッジの総合性能を判断する上で最も重要な基準となるトラックビリティを耳で聞いてテストするために造られました。

このレコードは、ダイナミック・レンジを現時点の極限にまで高め、カートリッジに極めて苛酷な追従性を要求します。その内容は実際の演奏曲から抜粋した幾つかの曲を最初は低いレベルから次々と高いレベルに、レベル5まで録音してあります。

交換針一覧表

モ デ ル No.	標準価格	仕 様			備 考
		針 先 形 状	針先サイズ(ミル)	針圧(グラム)	
VN35E	17,800	楕 円	0.2×0.7	$\frac{3}{4} \sim 1\frac{1}{2}$	V-15 TYPE III用
VN3G	16,000	円 錐	0.6	$\frac{3}{4} \sim 1\frac{1}{2}$	"
VN78E	17,000	楕 円	0.5×2.5	$1\frac{1}{2} \sim 3$	" (78RPM)
VN15E	15,300	"	0.2×0.7	$\frac{3}{4} \sim 1\frac{1}{2}$	V-15 TYPE II 用
VN7	11,000	円 錐	0.7	"	V-15 TYPE II / TYPE II-7用
VN2E	13,000	楕 円	0.2×0.7	"	V-15 (オリジナル) 用
N91ED	13,200	"	"	"	M91ED用
N91GD	9,600	円 錐	0.6	"	M91GD用
N75ED TYPE 2	13,200	楕 円	0.2×0.7	"	M75ED / M75E TYPE 2用
N75G TYPE 2	8,200	円 錐	0.6	"	M75G TYPE 2用
N75B TYPE 2	7,400	"	"	$1\frac{1}{2} \sim 3$	M75B / M75-6 TYPE 2用
N75-3	5,800	"	2.5	"	V-15 TYPE II / M75シリーズ用(78RPM)
N55E	7,800	楕 円	0.2×0.7	$\frac{3}{4} \sim 2$	M55E / M44シリーズ用
N44E	6,300	"	0.4×0.7	$1\frac{1}{4} \sim 4$	M44シリーズ用
N44G	5,100	円 錐	0.6	$\frac{3}{4} \sim 1\frac{1}{2}$	M44G / M44シリーズ用
N44-7	5,100	"	0.7	$1\frac{1}{2} \sim 3$	M44-7 / M44シリーズ用
N44C	5,300	"	"	3 ~ 5	M44C / M44シリーズ用
N44-I	5,300	"	1.0	$1\frac{1}{2} \sim 3$	M44シリーズ / V-15オリジナル用(モノ)
N44-3	5,300	"	2.5	"	" (78RP)
N31E	8,900	楕 円	0.2×0.7	1 ~ 2	M31E用
N21D	4,900	円 錐	0.7	$1\frac{1}{2} \sim 2\frac{1}{2}$	M21、M7 / N21D、M3 / N21D用
N99	8,500	"	"	$1\frac{1}{2} \sim 3$	M99シリーズ / M33-5用
A23H プラグイン・ヘッドシェル	1,400	—	—	—	M232、M236アーム用ヘッド・シェル

SHURE 製品のお求めは