




SME

The best pick-up arm in the world


GARRARD 400

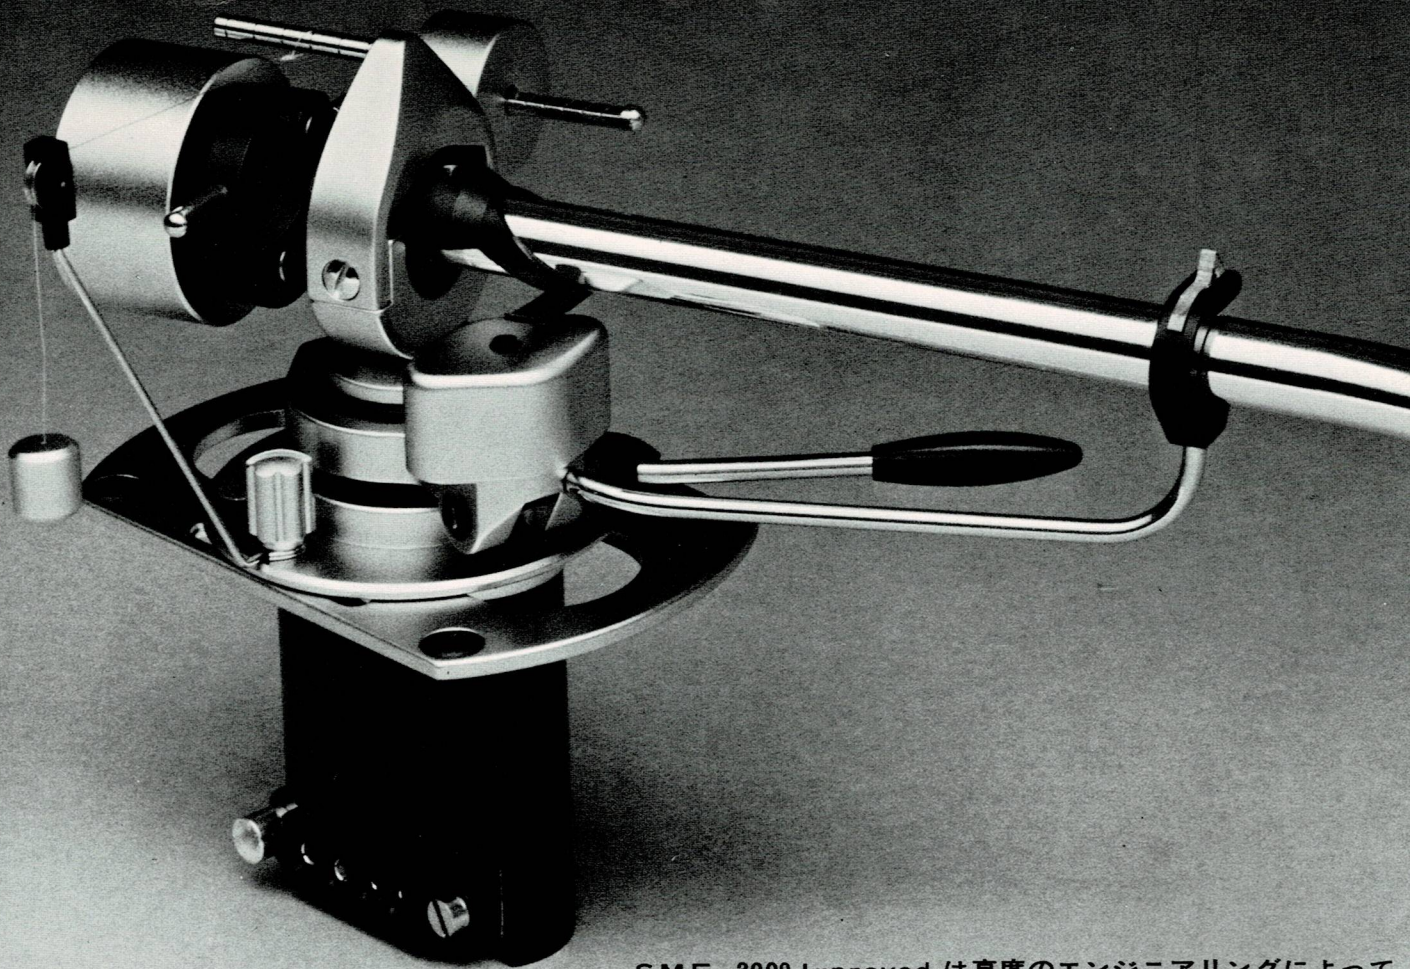

SME 3009 Improved は高度のエンジニアリングによって得た最新の設計と、過去10年以上を経てなお第一級のアームとして有名な前モデルの完成度を結合したものです。どのアームも細心の注意をもって作られており、一本一本テストされています。そして何年使っても確実に初期のスペックに合致します。巧みな設計と厳選された素材は、ローイナーシャ




アウトプットコネクター部

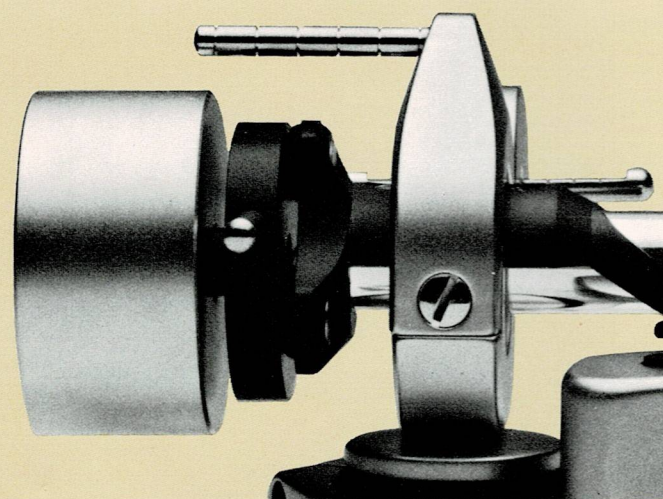

アームマス・エラスティックカップリング部

SME

3009 Improved

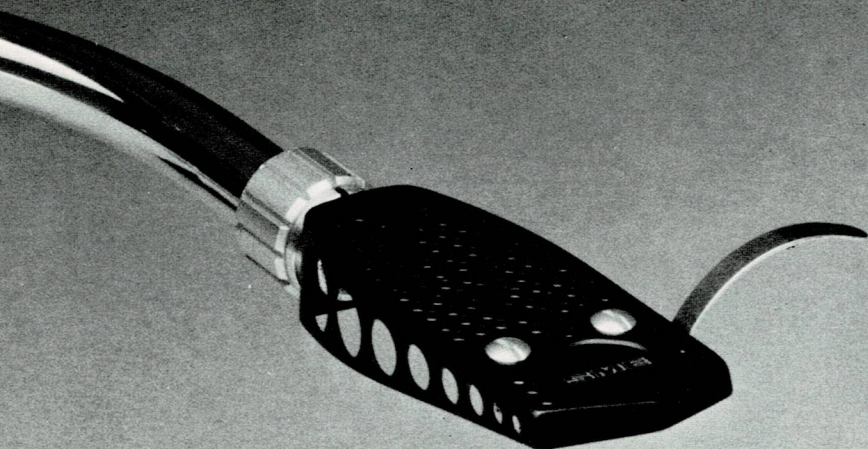

とローフリクションを特長とする機械的強度を結合してプロフェッショナルや家庭用として最適であることを自信をもって保証します。SMEでは技術的には正統を踏み、美的にも申し分ないところから、The best pick-up arm in the world (世界中で最も優秀なピックアップアーム)と呼んできました。そして私たちはこの言葉が真実であることを確信しています。

- ローフリクションピボット 垂直軸： 密閉型高精度ボールベアリング、水平軸： ナイフエッジ、スタイラス位置の動作抵抗は0.020グラム以下。
- ローイナーシャ（低慣性） 支点から遠い部分は極力軽量にし、重い可動部分は支点に近づけて慣性の影響を受けにくいように設計してあります。
- 低歪ジオメトリー。
- バイアス： 針圧に応じて相当するバイアスが調整できます。
- 付属のプロトラクターでどのカートリッジでも簡単にベースをスライドさせ、トラッキング調整ができます。
- 3点エラスティックカップリングによりアームマスを分離しています。
- 針圧： 0—1.5グラムまで正確に得られます。
- レバー操作のリフター： 精密加工によるハイドロダンパーは長期安定作動に定評があります。
- 適応カートリッジ： 取り付け中心12.7mm、重量4—9グラムのすべてのカートリッジ。
- オーディオコード： 1.22m 低容量、SMEフォノプラグつき。
- サテンクロームのカメラ仕上げ、電解合金と磨きステンレス使用の豪華な仕上げです。
- SME純正パーツ全点を常時ストックしておりますので、どのような故障にも効果的なサービスが受けられます。

付属品

低容量オーディオコード（1.22m）
木ネジ（4本）
カートリッジマウント用ネジ
6角レンチ
トラッキング調整用レンチ
テンプレート
アライメントプロトラクター
インストラクションブック





アームリフター部

※ SMEは改良のため予告なく各部を変更することがあります。



DIMENSIONS

	mm.
ピボットースタイラス実効長	229.0
ベッドプレート中央-ターンテーブル中心(L)	218.5
トラッキング調整	±12.7
高さ調整(h)	最高 79.5 最低 62.0
マウント下方長(d)	47.6
バランスウェイト後方長(c)	50.8
ターンテーブル面-ダストカバー間	35.0

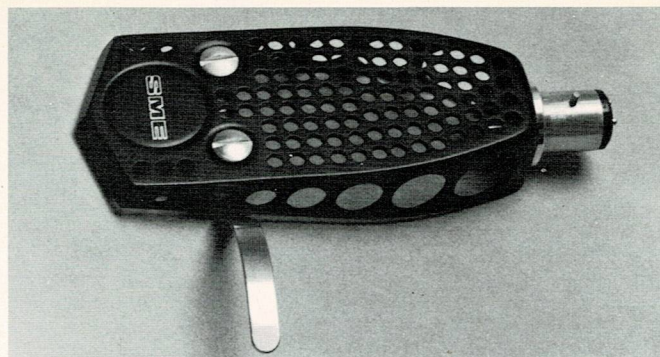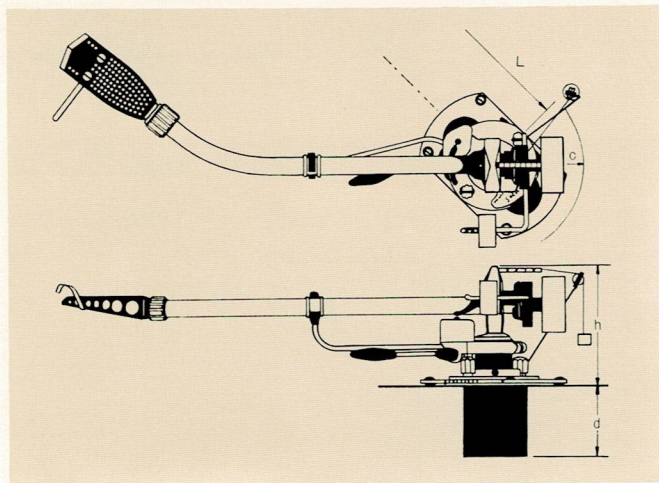


S-2 シェル

独特のデザインで定評ある軽量シェル。カートリッジを含めたシェルの質量の大小は特に軽針圧動作時に慣性としてカートリッジの振動系に無視できない影響を与えます。S-2シェルは軽さのみならず適当な剛性を保持しています。



フォノプラグ

一般にSMEタイプと称して販売されているものとは材質、製造方法が全く異なります。シグナルの入出力端子部に起因するトラブルは意外に多いものです。

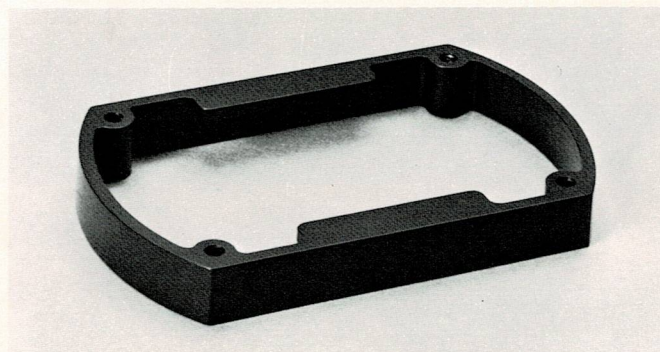

P-1 スパースー

ターンテーブル表面の高さがアームを取りつけるボード上から41mm以上ある場合は、このP-1スパースーが必要です。軽合金ダイキャスト製で黒色つや消塗装仕上げです。厚さ：10mm

特約代理店

日本総代理店
シュリロ トレーディング カンパニー リミテッド

輸入部音響機器課

〒105 東京都港区新橋6-17-20(米田ビル) ☎433-4251(代)

〒530 大阪市北区高垣町16(東阪急ビル) ☎361-3571(代)

〒460 名古屋市中区大須4-1-71(時計ビル) ☎241-1739(代)

オーディオサービス

〒105 東京都港区新橋6-2-1(木村ビル2階) ☎433-4251内線314